


舗装復旧図(市道)



注) 舗装工一層当たり仕上げ厚は、上層路盤15cm、下層路盤20cm以内とする。
注) 本復旧に当たっては、影響幅30cmを考慮するとともに車線単位で復旧すること。ただし、舗道端が1.5mに満たない場合は全復旧すること。また、舗装幅が2.5m以下は舗装端まで復旧すること。

A号（高級）

注) 1車線の全面復旧まで行うこと。
注) 2車線以上の道路や大型車が通行する道路、現況2層以上の箇所。

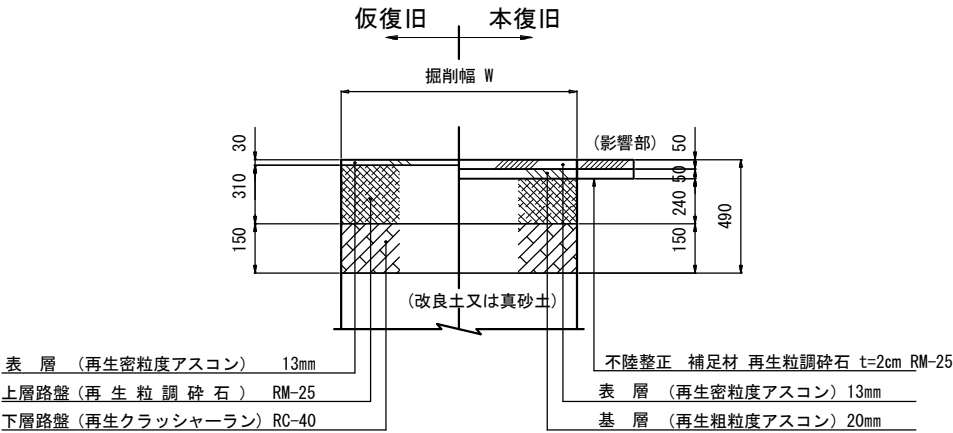


A号以外（車道）

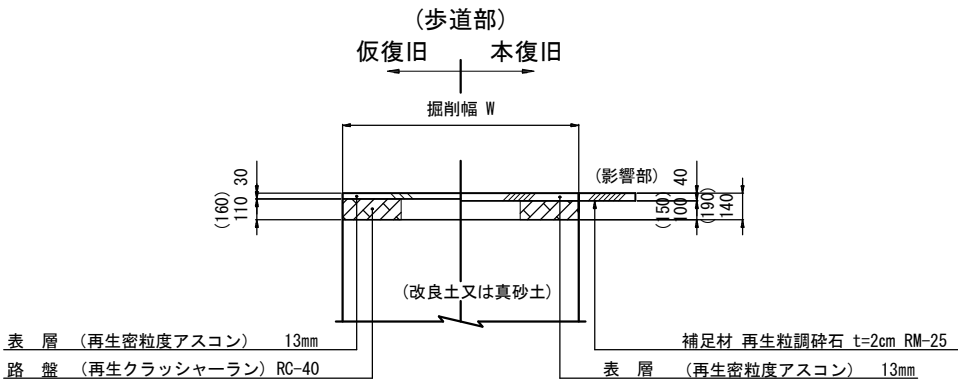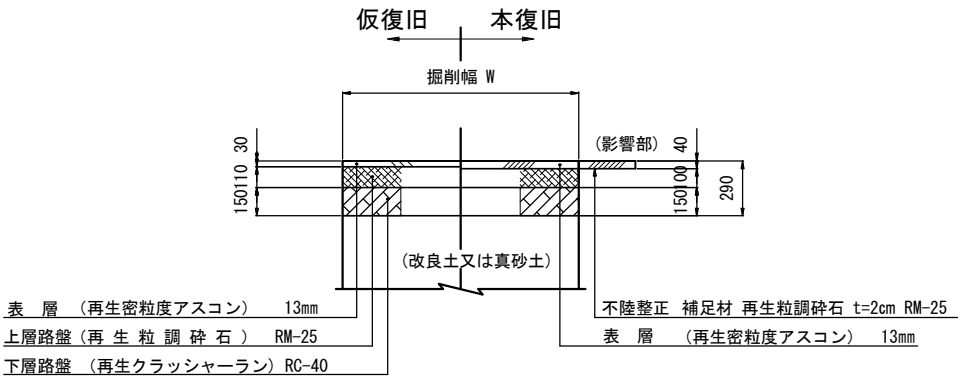


舗装構造図 S=1:20

注) 標準舗装構成図であり、他事業との調整を要するものがある。

①掘削後の影響幅は30cm以上とする。

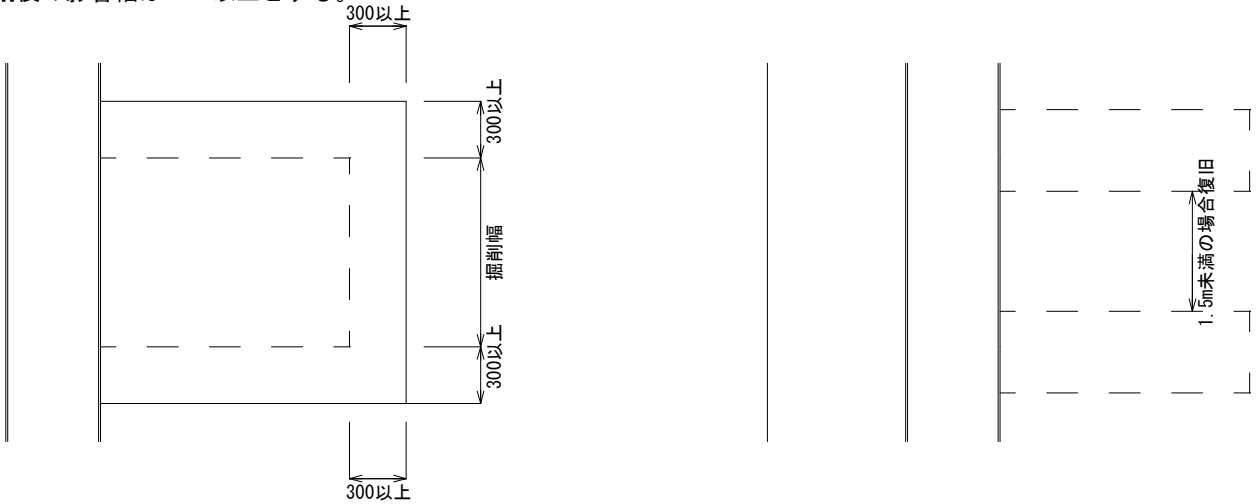


②掘削面から舗装端までが1.5m未満は、舗装端まで復旧すること。

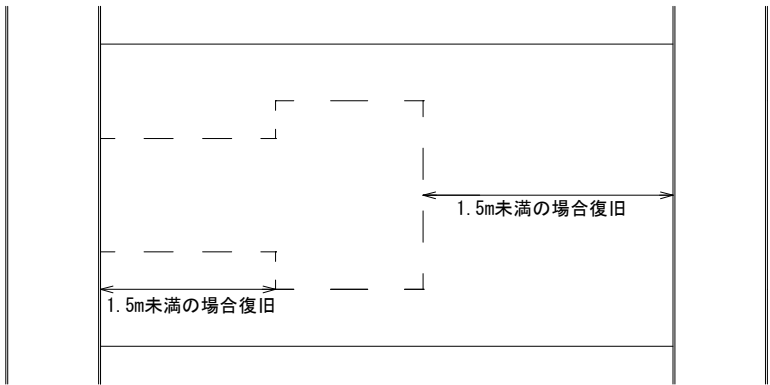

③舗装幅が2.5m以下は舗装端まで復旧すること。

砂利道

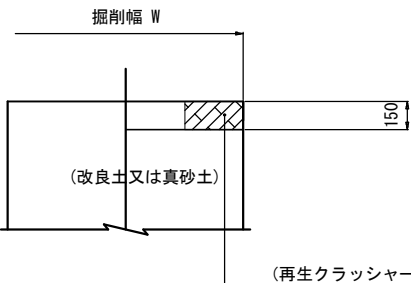

コンクリート道

